dormakaba

dormakaba TS 98 XEA

Mit der Lizenz zum Schließen



Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten – der Gleitschienentürschließer TS 98 XEA erfüllt hohe Ansprüche an Qualität, Komfort und Design.

Die besten Eigenschaften verein
TS 98 XEA ist einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt außerdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten. Das Multitalent läßt sich mit nur einem Schließkörper in allen 4 Montagearten montieren, sorgt mit seinem zusätzlichen Schließbereich für leise Auftritte und zeigt sich selbst in Kältesituationen von bis zu – 40° C völlig unbeeindruckt.

Vorteile im Überblick:

- Großer Schließkraftbereich für Türbreiten bis 1400 mm
- SoftFlow: nahezu lautloses Türschließen durch zusätzlichen Schließbereich
- Bewährte EASY OPEN Technologie ermöglicht Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040
- 1 Türschließer für 4 Montagearten
- Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung in allen 4 Montagearten
- Selbstschließend aus 180° Öffnungswinkel auf Bandseite
- Schließkrafteinstellung von vorne per Akkuschrauber möglich
- Mit optischer Schließkraftanzeige
- Für Türen bis 300 kg Türgewicht

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

reddot award 2016 winner

GOOD DESIGN AWARD 2016

product design award

Factsheet


4 Montagearten, 1 Türschließer



1. Türblattmontage Bandseite | 2. Kopfmontage Bandseite | 3. Kopfmontage Bandgegenseite | 4. Türblattmontage Bandgegenseite

Oberflächen und Farbvarianten

TS 98 XEA verfügt über ein ausgezeichnetes Design, das wortwörtlich Türen öffnet: Der Schließer kann nicht nur als Gestaltungselement genutzt werden, sondern läßt sich auch problemlos mit anderen dormakaba Produkten im XEA-Design kombinieren.Dank seiner zahlreichen Farb- und Oberflächenvarianten haben Sie alle Individualisierungsmöglichkeiten und sind auch unter ästhetischen Gesichtspunkten so flexibel, wie Sie möchten.

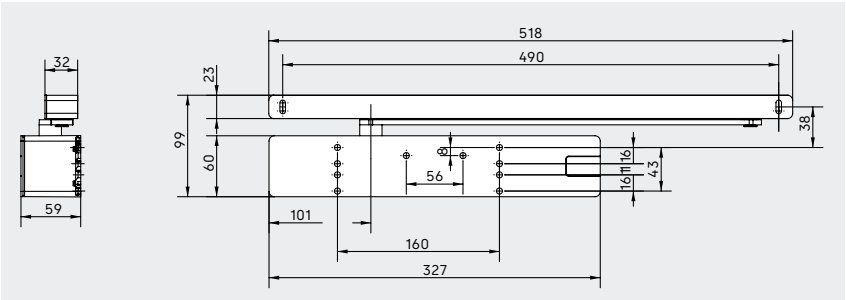

Daten und Merkmale		EN 1–6
Türgewicht	≤ 300 kg	•
Allgemeine Türen, Feuer- und Rauchschutztüren*	≤ 1400 mm	•
Außentüren, nach außen öffnend*	≤ 1400 mm	•
Gleiche Ausführung für DIN links und DIN rechts		•
Schließkraft von vorne über Akkuschrauber stufenlos einstellbar		•
Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar		•
SoftFlow: Zusätzlicher Schließbereich für nahezu lautloses Schließen	15°–0°	•
Endschlag über Ventil stufenlos einstellbar		•
Öffnungsdämpfung (BC/ÖD) über Ventil einstellbar		•
Schließverzögerung (DC/SV) über Ventil stufenlos einstellbar		•
Rastfeststellung (nicht für FS- und RS-Türen)		○
Abmeßungen in mm	Länge Bautiefe Höhe	327 59 60
Leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894		•
Einhaltung des max. Öffnungsmomentes gemäß DIN 18040 bis zu einer Türbreite von		1250 mm

Serienmäßig = • Optional = ○
* Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schließende Türen sollte die nächste Türschließergröße gewählt oder eine höhere Schließkraft eingestellt werden.



TS 98 XEA Silber 600



TS 98 XEA Gold P 750



G-N XEA Schwarz P 190
TS 98 XEA Weiß P 100



G-N XEA Schwarz P 190
TS 98 XEA Silber P 600



TS 98 XEA Schwarz P 190

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooß 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Straße 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Mühlebühlstraße 23 | CH-8620 Wetzikon | T+41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch

WN 0545055153 2, technische Änderungen vorbehalten.
Version 06/23.