
Arbeitsplatzleuchte PARA.MI
FTL 108 R
113148000-00644091




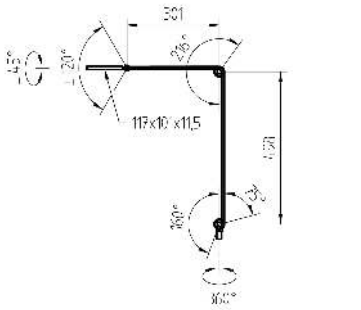

CEE 7/XVI

BS 1363


NEMA 1-15P

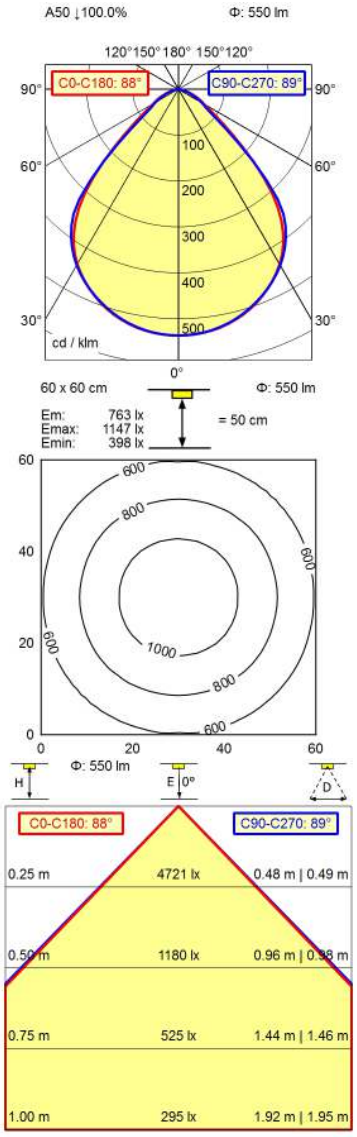


Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Anschlussspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 7 W
Lichtstrom	ca. 550 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 92 lm/W
Lichtart/-farbe	neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 90; R9 > 50
Lichtverteilung	direkt; symmetrisch
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	90°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kunststoffreflektor
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Lichtleistung	stufenlos dimmbar; ,
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; lackiert; schwarz
Abdeckung	klar (farblos); Kunststoff
Gestänge	tiefschwarz
Gewicht	ca. 0,8 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3,00 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Befestigung	Adapter (Zubehör); Zapfen16; Tischfuß (Zubehör); Tischklemme (Zubehör)
Besonderheiten	Abschaltautomatik einstellbar; Einschaltverhalten bei Netzwiederkehr einstellbar; Bedientaste im Leuchtenkopf

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 20/06/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG

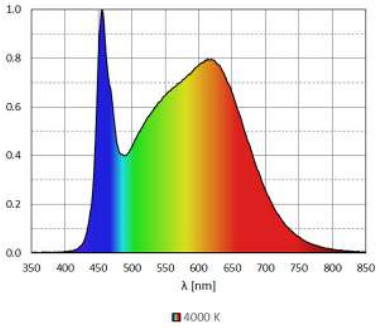

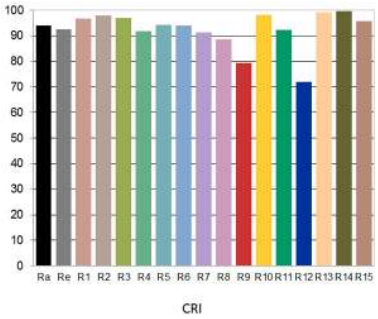

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

© 20/06/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG