
KIPPBL.SBK.H.9-6-8.RS
4928331

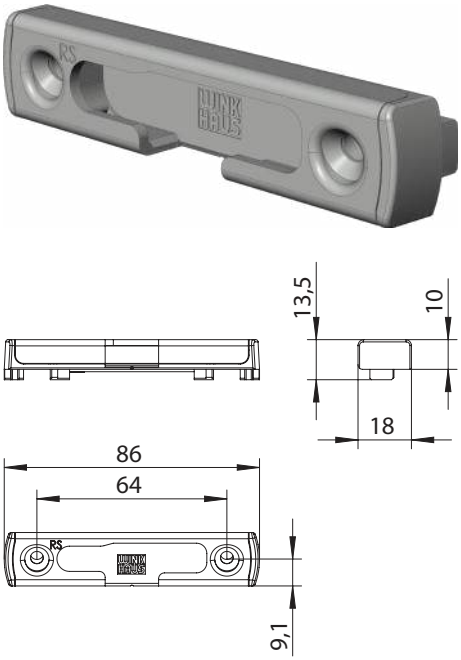

Spezifikation	
Bauteiltyp	Kippschließblech
Fensterwerkstoff	Holz
Nutmittenlage	9 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Holzrahmennut	Euronut 6/8
Anpressdruck	Standard
Falztiefe	18 mm
Schließblechtiefe	18 mm
Werkstoff Schließbleche	Kunststoff-Stahl
Farbe	anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), silber
Sicherheitseignung	RC-tauglich
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	2
Schraubabstand Achse 1	64 mm
Schraubachsenwinkel	75°
Einlaufschräge	nein
Einlaufbreite Kippblech	18 mm
Pfostenverbinder	nein
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

KIPPBL.SBK.H.9-6-8.RS
4928331

Legende

Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.
S = Schließblech
X = Schraubabstand Achse 1

