
# HÖHENKARTON HKT.RC-N6.1950-2300 5044238



| Spezifikation | |
|---|---|
| Settyp | Höhenkarton |
| Fensterwerkstoff | Aluminium, Holz, Kunststoff |
| Flügelbeschlagnut | 16 mm Beschlagnut |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Nachrüstung | ja |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Flügelgewicht | 100 kg |
| min. Flügelfalzhöhe | 1950 mm |
| max. Flügelfalzhöhe | 2300 mm |
| Sicherheitsklasse | DIN 18104-2 |
| Inhalt | BT-Schnäpper BK SL, Eckumlenkung E11 (2x), Getriebe GA.250-1.RC-N, Koppelelem. KE.500-1.RC-N (2x), Mittenver. M.250-1, Mittenver. M.500-1, Mittenver. MK.250-1, Mittenver. MK.500-1 (4x) |

# HÖHENKARTON HKT.RC-N6.1950-2300
# 5044238

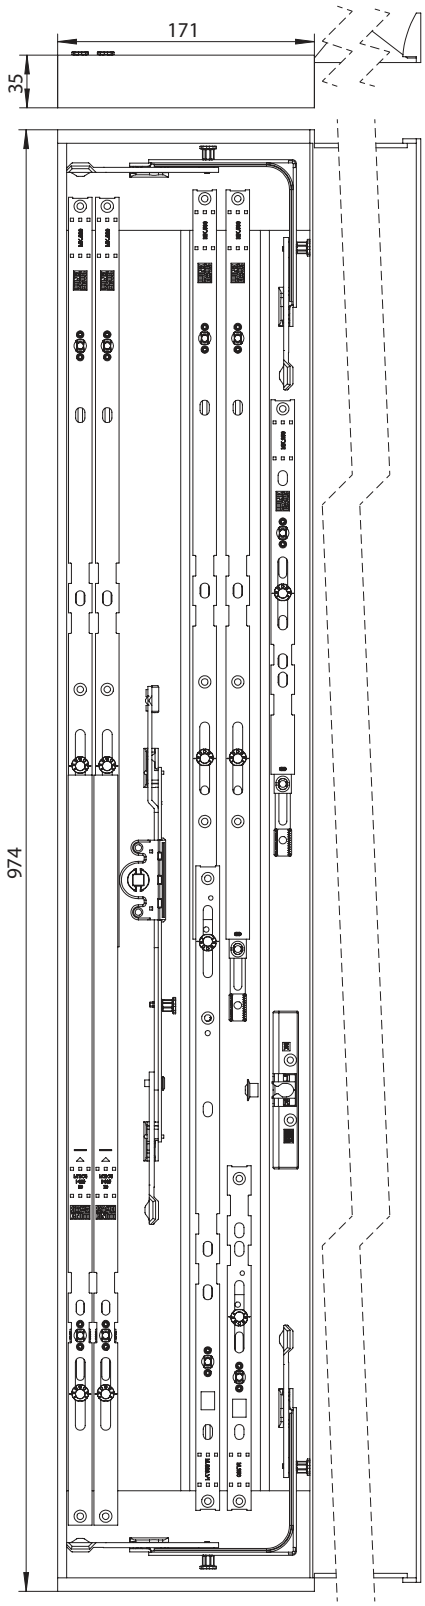

# HÖHENKARTON HKT.RC-N6.1950-2300 5044238

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# HÖHENKARTON HKT.RC-N6.1950-2300 5044238

## Legende

| | |
|---|---|
| **Maximal zulässiges Flügelgewicht** | Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden. |