

# SICHERH.BL.SBS.K.60.M3
# 4927768

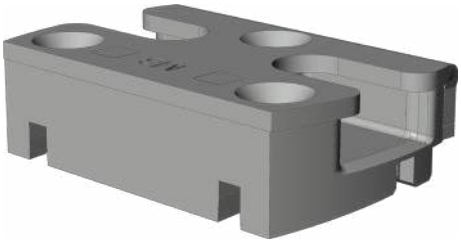

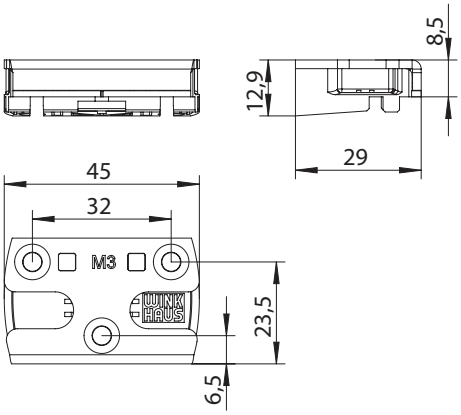


| Spezifikation | |
|---|---|
| Bauteiltyp | Sicherheitsschließblech |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Anpressdruck | - 0,3 mm |
| Schließblechtiefe | 29 mm |
| Werkstoff Schließbleche | Kunststoff-Stahl |
| Farbe | anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Sicherheitseignung | RC-tauglich |
| Anwendungsbereich | |
| Befestigungsart | Fensterbauschraube |
| Anzahl Schraubenlöcher | 3 |
| Schraubachse 1 | 6.5 mm |
| Schraubachse 2 | 23.5 mm |
| Schraubabstand Achse 2 | 32 mm |
| Schraubachsenwinkel | 90° |
| Einlaufschräge | nein |
| Mit Auflauf | nein |
| Mit Langloch | nein |
| Mit Boden | ja |
| Set/Garnitur | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

| Profilsysteme | |
|---|---|
| Profilsystem | Rehau - S735, Rehau - Brillant, Rehau - Thermo-Design, Rehau - Brillant-Design, Rehau - Basic-Design |

**Hinweis**


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SICHERH.BL.SBS.K.60.M3
# 4927768

## Legende


**Schraubabstand Achse 2**

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.
S = Schließblech
X = Schraubabstand Achse 2

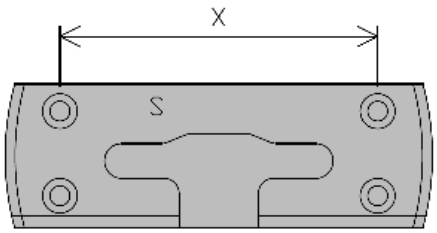


**Schraubachse 1**

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.
S = Schließblech
X = Schraubachse 1

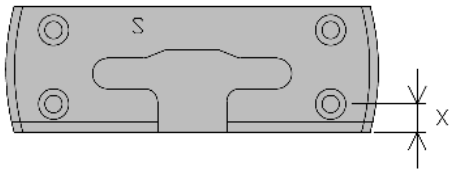


**Schraubachse 2**

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.
S = Schließblech
X = Schraubachse 2

